■ 製品仕様

機能仕様

利用停止	ネットワークの利用停止機能
リダイレクト	HTTP リダイレクト機能
メッセージ通知	任意メッセージ通知機能
定期配信	定期配信する機能
再接続時配信	再接続時に配信する機能
自動登録	通信機器を自動登録する機能
複数 VLAN 対応	最大 50 タグ VLAN 対応
利用統計	利用機器数をグラフ表示する機能
画面カスタマイズ	画面をカスタマイズする機能
管理者権限	権限毎に利用制限する機能
機器自動識別	機器ベンダーを識別する機能
システム稼働状況確認	システムの稼働状況を確認する機能
クローズドネットワーク	クローズドネットワークで動作する機能
Web アップロード	Web コンテンツをアップロードする機能
DHCP	DHCP による IP アドレス払い出し機能
SNMP 通信	SNMP で動作状態を取得可能とする機能

ハードウェア仕様

CPU	Intel Atom™ N2600 1.6GHz
メモリ	2GB
HDD	16GB
通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps
電源	定格入力電圧：100 - 240 V
消費電力	最大消費電力：11.04W 起動時：10.2W アイドル時：6.24W
動作環境	温度：0 ℃ ～ 60 ℃ 湿度：5 % ～ 95 %
適合規格	RoHS
外形寸法	135 (W) x 85 (D) x 30 (H) mm
重量	0.5 kg

■ 製品価格

製品名	ライセンス仕様	保守契約期間	標準価格
GoNET-MIS-Z1	同時接続制限なし	1 年	オープン
GoNET-MIS-Z5	同時接続制限なし	5 年	オープン

■ 保守・サービス

保守名	内容
代替機配送サービス	障害が発生した場合、代替機を先出ししてお届けします。
技術サポート	製品の使用方法や故障・障害時のお問い合わせを電話および E-Mail で受け付けます。 ※土日祝日および当社指定休日を除く。
バージョンアップ	製品のバージョンアップモジュールを提供します。　※２４時間３６５日
オンサイト保守	オンサイト対応をご希望の際は別途ご相談させていただきます。

製品に関するお問い合わせや最新情報は…

Web サイト　http://gonet-mis.ib-sol.co.jp/

検索サイトからアクセスする場合には　gonet-mis　検索

電話番号　0776-38-6373　受付時間 9:00 ～ 17:00（土・日・祝　ならびに当社の定める休業日を除く平日）

メール　support.gonet-mis@ib-sol.co.jp

安全に関するご注意

- ご利用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこりなどの多い場所に設置しないでください。故障の原因となることがあります。正しい電源、電圧および環境条件でお使いください。

IBSolution
アイビーソリューション株式会社
〒918-8152　福井県福井市今市町 66-20-2 ホクコンビル 4F
Tel. 0776-38-6373　Fax. 0776-38-3615
http://www.ib-sol.co.jp

●本文中に記載されている商品名、および社名はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。
●仕様・デザインは予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

お問い合わせ先

GoNET-MIS 2.1.0/20150325

GoNET-MIS

ゴーネット エムアイエス

Ver 2.1

見せたい Web コンテンツをお届けします

- 定期的にリダイレクトで「情報発信」
- 通知したい内容を「メッセージ通知」
- スマートフォンアプリは「利用 OK」
- クローズドネットワークでも「利用 OK」

パンフレット　2015 年 04 月

GoNET-MIS

見せたい情報を即座に通知！ Web コンテンツにリダイレクションさせるネットワーク接続制御アプライアンス

リダイレクトで「情報発信」

特定サイトへリダイレクトさせることができます。こちらから発信したいお知らせやお得な情報などをご案内することができます。

博物館



スマートフォン

恐竜の歴史について

美術館



タブレット端末

モナリザの作者について

動物園



ゲーム機

ライオンの原産地について

Web コンテンツ

見せたいサイトへ
リダイレクトします

Web ブラウザを起動した直後に
指定したサイトを強制配信します。

Web コンテンツをアップロード

GoNET-MIS が Web サーバとなり Web コンテンツのアップロードおよび配信を行います。※ファイル転送時には暗号化を行います。

<ローカル>

<GoNET-MIS>

Webコンテンツ　アップロードツール

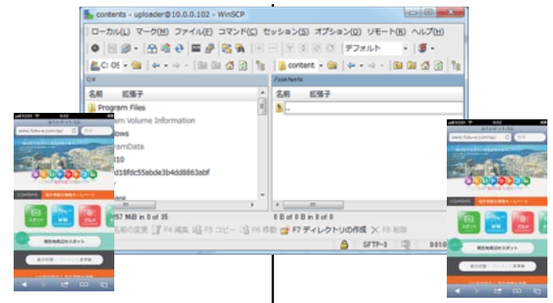

Webコンテンツをアップロード

スマートフォンのアプリケーションの利用を妨げない

リダイレクトの設定が有効の場合において、Facebook や Line などのスマートフォンのアプリケーションの利用を妨げずに Web ブラウザのリダイレクトのみ実行することができます。

※但し、インターネット回線でブリッジ型の場合のみ有効



通知したい内容を「メッセージ通知」

「今週の週末に夏祭りがございます。ご参加ください。」や「ごみ分別について」など、通知したい内容を Web ブラウザ上に表示させることができます。

※但し、「メッセージ通知」を有効にした場合には、スマートフォンのアプリケーションの利用も制限されます。

クローズドネットワークに対応

インターネット回線不要で、DHCP・DNS・ゲートウェイの役割を担い、クローズドネットワーク環境で利用可能です。

【最小構成】

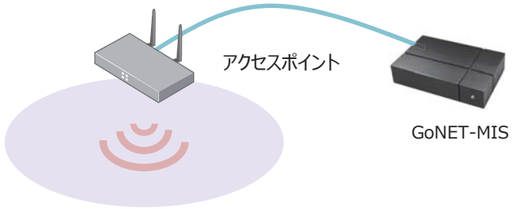

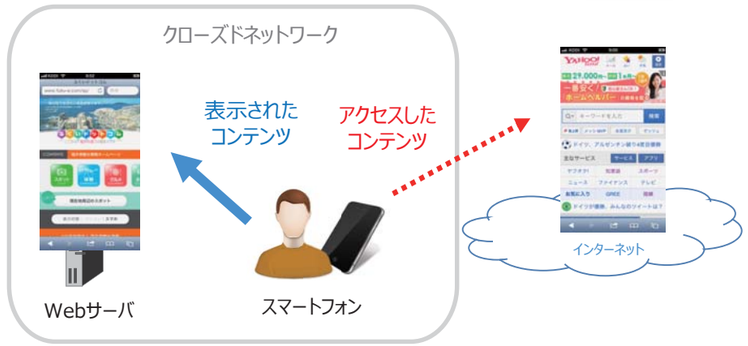

利用状態をコントロール

VLAN ごと、端末ごとに利用状態をコントロールすることができます。上記「メッセージ通知」と連携して、「現在、システムの入れ替えのため、ご利用を停止いたしております。」とメッセージを表示して利用停止することができます。